


Modelo: CORDA SEMI-ESTÁTICA_BOA LINED_ 10mts

CARACTERISTICAS

As cordas Irudek Os semistáticos BOA são compostos por uma alma ou núcleo e uma funda. No momento em que uma corda recebe tensão, é a alma (o interior) que fornece resistência à corda, enquanto a funda protege a alma de arranhões, raios ultravioleta, sujeira.

Estas cordas foram projetadas procurando o equilíbrio perfeito entre resistência e flexibilidade mantendo as suas características iniciais por mais tempo.

- Norma: EN 1891 A
- Diâmetro: 10,5 mm
- Peso: 72 g/m²
- Material: Poliamida
- Número de quedas: 20
- Peso material da alma: 64%
- Peso da funda: 36%
- Deslizamento da funda: 3 mm
- Comprimento 50-150 kg: 3,4%
- Coágulo à água: 1,9%
- Resistência estática: 32 kN
- Resistência a nós: 18 kN
- Vida útil (anos): 10 anos de utilização + 2 anos de armazenagem

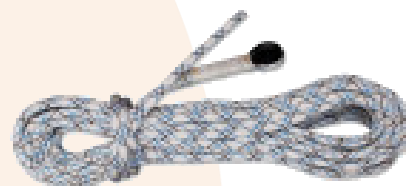

Distância disponíveis (em Metros)

. 10m, 20m ou 50m

Dados Técnicos

. Diâmetro: 10,5 mm
. Comprimentos: 10m, 20m, 30m, 40m ou 50m

Benefícios

. Ele dá resistência à corda, enquanto a funda cobre a alma de arranhões, raios ultravioletas, sujeira.

Aplicações

. Utilizações de ascensão e descensão (trabalhos verticais)
. Para sistemas de segurança e posicionamento

NORMAS:

- EN 1891 A: Equipamento de protecção individual para a prevenção de quedas de altura. Cordas trançadas com funda, semi-estáticas